



ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า (Plug and Socket)




ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า (Plug and Socket) สำหรับต่อไฟฟ้าออกไปใช้งาน มีให้เลือกทั้งที่จ่ายไฟระบบ 3 เฟส (380V) ฝาสีแดง และไฟฟ้าระบบ 1 เฟส (220V) ฝาสีน้ำเงินโดยแต่ละตัวสามารถรองรับกระแสได้ถึง 16A, 32A, 63A และ 125A โดยสังเกตจากข้อมูลบนฝาปิดหรือป้ายระบุของ ผลิตภัณฑ์

ระดับการป้องกันที่ใช้ ที่ IP44 หรือ IP67 ให้ใช้คู่กับ Plug ที่มีค่า IP, ขนาดพิกัดกระแสและแรงดันเท่ากันโดยให้เสียจนสุด สังเกตเขียวลือคฝา Socket จะต้องลือคกับ Plug พอดี


ผ่านมาตรฐาน IEC/EN60309-2

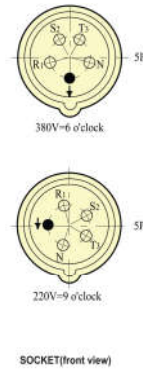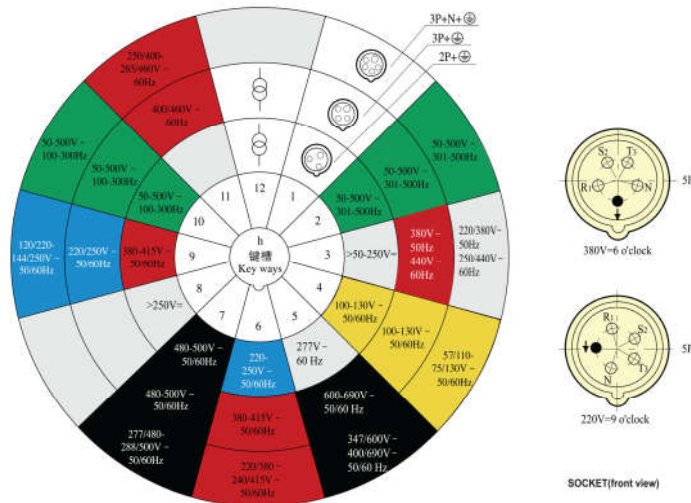


Socket และ Plug 2P

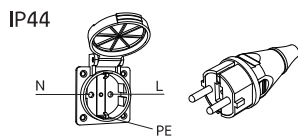

Socket และ Plug 2P+E

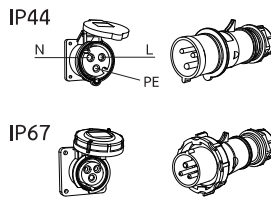

Socket และ Plug 3P+N+E

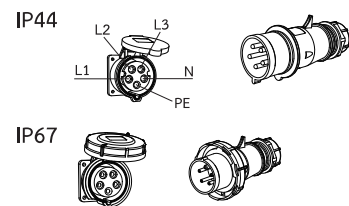


IP44 ป้องกันฝุ่นที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. ขึ้นไปและป้องกันละอองน้ำประเภทแรงดันต่ำ

IP67 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์และมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่มีความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที

ปลั๊กตัวผู้/เต้ารับ (PLUG/SOCKET) IP44





รายละเอียดสินค้า				รหัสสินค้า		
ปลั๊กตัวผู้	รุ่นกันฝุ่น	2P	16A	230V	สีฟ้า	NPS120
เต้ารับ	IP44	2P	16A	230V	สีฟ้า	NPS123

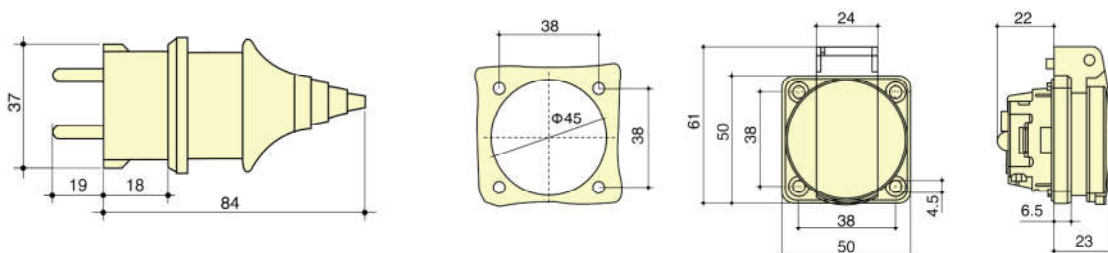



ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง (PLUG) IP44

รายละเอียดสินค้า						รหัสสินค้า	ขนาดมิติ (มม.)				
							A	B	C	D	E
ปลั๊กตัวผู้ แบบกลางทาง	รุ่นกันฝุ่น IP44	2P+E	16A	230V	สีฟ้า	NP1301	47.0	96.5	17.0	133.0	-
		2P+E	32A	230V	สีฟ้า	NP3301	63.0	121.0	24.0	167.0	-
		3P+N+E	16A	400V	สีแดง	NP1501	60.0	103.0	17.0	140.0	-
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3501	70.0	121.0	24.0	167.0	-
		3P+N+E	63A	400V	สีแดง	NP6501	75.5	174.0	36.5	240.0	101.0

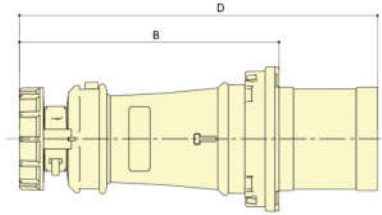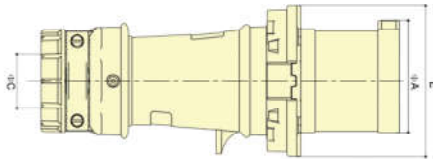

ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง (COUPLER) IP44

รายละเอียดสินค้า						รหัสสินค้า	ขนาดมิติ (มม.)			
							A	B	C	D
ปลั๊กตัวเมีย แบบกลางทาง	รุ่นกันฝุ่น IP44	2P+E	16A	230V	สีฟ้า	NP1321	60.0	82.0	17.0	151.0
		2P+E	32A	230V	สีฟ้า	NP3321	82.0	101.0	24.0	190.0
		3P+N+E	16A	400V	สีแดง	NP1521	76.0	99.0	17.0	158.0
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3521	90.0	108.5	24.0	191.5
		3P+N+E	63A	400V	สีแดง	NP6521	95.0	110.0	36.5	256.0


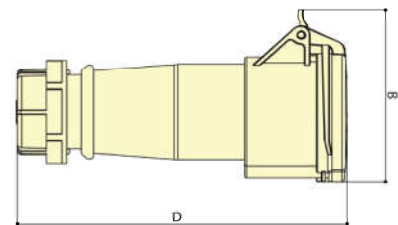
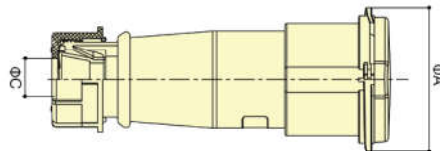


เต้ารับแบบฝังตรง (Panel Mounted Socket: Straight) IP44




รายละเอียดสินค้า	รุ่นกันฝุ่น IP44	รหัสนี้สินค้า					ขนาดมิติ (มม.)				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
เต้ารับแบบฝังตรง	รุ่นกันฝุ่น IP44	2P+E 16A 230V สีฟ้า	NP1331	82.0	60.0	30.5	90.0	14.5			
		2P+E 32A 230V สีฟ้า	NP3331	100.0	72.0	38.5	101.0	4.0			
		3P+N+E 16A 400V สีแดง	NP1531	82.5	75.0	31.0	99.0	0.5			
		3P+N+E 32A 400V สีแดง	NP3531	100.0	75.0	39.0	108.5	8.0			
		3P+N+E 63A 400V สีแดง	NP6531	132.0	95.0	55.0	112.0	5.0			



16A-32A



63A






เต้ารับแบบฝังเอียง (Panel Mounted Socket: Angle) IP44




รายละเอียดสินค้า	รุ่นกันฝุ่น IP44	รหัสนี้สินค้า					ขนาดมิติ (มม.)				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
เต้ารับแบบฝังเอียง	รุ่นกันฝุ่น IP44	2P+E 16A 230V สีฟ้า	NP1341	91.0	60.0	40.0	89.0	3.0			
		2P+E 32A 230V สีฟ้า	NP3341	111.0	82.0	56.0	103.5	7.5			
		3P+N+E 16A 400V สีแดง	NP1541	95.0	75.0	41.0	101.5	4.5			
		3P+N+E 32A 400V สีแดง	NP3541	107.0	90.0	42.5	110.5	12.0			
		3P+N+E 63A 400V สีแดง	NP6541	144.0	95.0	66.0	122.0	13.0			



16A-32A




63A




ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย (Wall Mounted Plug) IP44

รายละเอียดสินค้า	รุ่นกันฝุ่น IP44					รหัสสินค้า	ขนาดมิติ (มม.)							
							A	B	C	D	E	F	G	H
ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย	รุ่นกันฝุ่น IP44	2P+E	16A	230V	สีฟ้า	NP1361	95.0	102.0	102.0	64.2	77.5	5.5	5.0	148.5
		2P+E	32A	230V	สีฟ้า	NP3361	120.0	112.0	145.0	90.2	79.0	5.5	5.0	186.0
		3P+N+E	16A	400V	สีแดง	NP1561	95.0	102.0	130.0	64.2	77.5	5.5	5.0	148.5
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3561	120.0	112.0	152.0	90.2	79.0	5.5	5.0	186.0

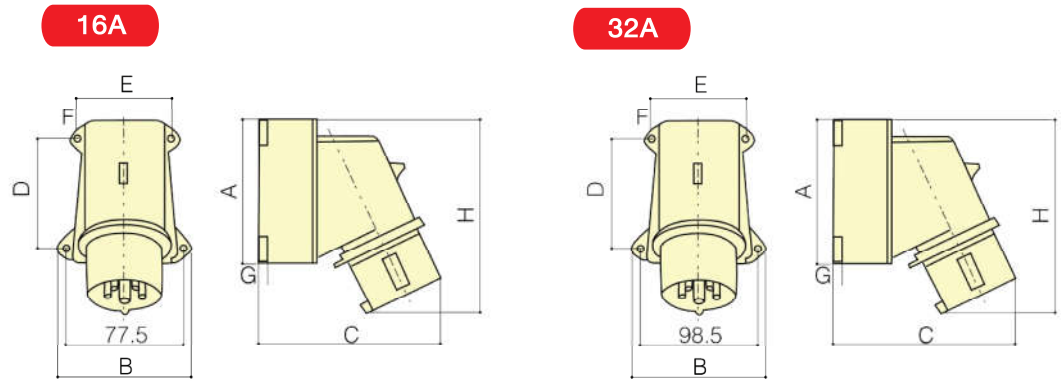


เต้ารับแบบติดลอย (Wall Mounted Socket) IP44

รายละเอียดสินค้า	รุ่นกันฝุ่น IP44					รหัสสินค้า	ขนาดมิติ (มม.)				
							A	B	C	D	H
เต้ารับแบบติดลอย	รุ่นกันฝุ่น IP44	2P+E	16A	230V	สีฟ้า	NP1311	104.0	70.0	60.5	50.0	175.0
		2P+E	32A	230V	สีฟ้า	NP3311	115.0	70.0	60.5	50.0	190.0
		3P+N+E	16A	400V	สีแดง	NP1511	115.0	70.0	60.5	50.0	185.0
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3511	120.0	70.0	60.5	50.0	195.0

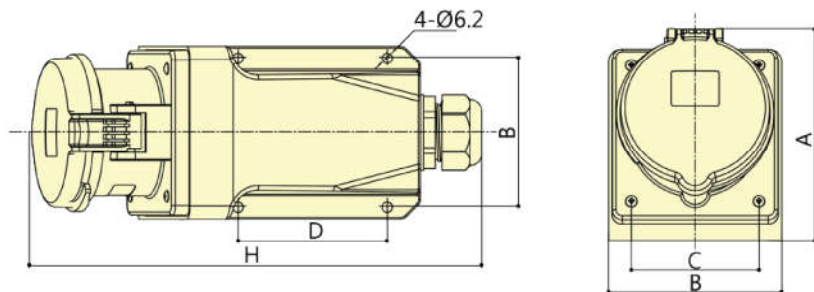


ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง (PLUG) IP67

รายละเอียดสินค้า						รหัสสินค้า	ขนาดมิติ (มม.)				
ปลั๊กตัวผู้ แบบกลางทาง	รุ่นกันน้ำ IP67	2P+E	16A	230V	สีฟ้า	NP1302	A	B	C	D	E
		2P+E	32A	230V	สีฟ้า	NP3302	75.5	47.0	17.0	133.0	96.5
		2P+E	63A	230V	สีฟ้า	NP6302	99.0	63.0	24.0	167.0	121.0
		3P+N+E	16A	400V	สีแดง	NP1502	133.0	75.5	36.5	240.0	188.0
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3502	92.0	60.0	17.0	140.0	103.0
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3502	101.0	70.0	24.0	167.0	121.0
		3P+N+E	63A	400V	สีแดง	NP6502	133.0	75.5	36.5	240.0	188.0
		3P+N+E	125A	400V	สีแดง	NP5502	286.0	219.0	57.0	81.1	131.5

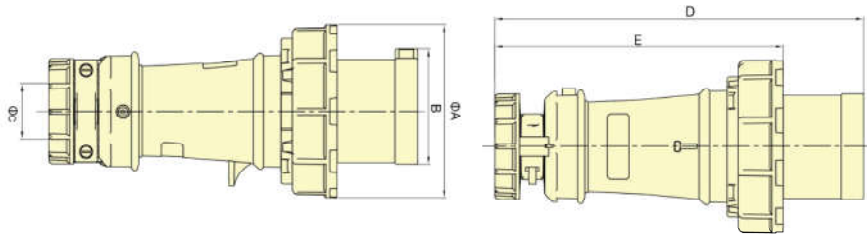

ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง (COUPLER) IP67

รายละเอียดสินค้า						รหัสสินค้า	ขนาดมิติ (มม.)			
ปลั๊กตัวเมีย แบบกลางทาง	รุ่นกันน้ำ IP67	2P+E	16A	230V	สีฟ้า	NP1322	A	B	C	D
		2P+E	32A	230V	สีฟ้า	NP3322	77.0	78.5	17.0	155.0
		2P+E	63A	230V	สีฟ้า	NP6322	101.0	98.0	24.0	200.0
		3P+N+E	16A	400V	สีแดง	NP1522	114.5	113.0	36.5	258.0
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3522	95.0	96.5	17.0	161.5
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3522	101.0	105.0	24.0	201.0
		3P+N+E	63A	400V	สีแดง	NP6522	114.5	113.0	36.5	258.0
		3P+N+E	125A	400V	สีแดง	NP5522	121.0	123.0	34.5	300.0

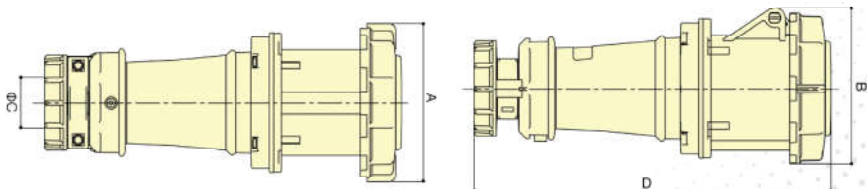


เต้ารับแบบฝังตรง (Panel Mounted Socket: Straight) IP67


รายละเอียดสินค้า	รุ่นกันน้ำ IP67					รหัสสินค้า	ขนาดมิลลิ (มม.)				
		A	B	C	D		E				
เต้ารับแบบฝังตรง	รุ่นกันน้ำ IP67	2P+E	16A	230V	สีฟ้า	NP1332	87.0	77.0	30.5	80.5	2.0
		2P+E	32A	230V	สีฟ้า	NP3332	108.0	100.0	38.5	98.0	10.0
		2P+E	63A	230V	สีฟ้า	NP6332	134.0	115.0	55.0	112.0	5.0
		3P+N+E	16A	400V	สีแดง	NP1532	87.5	95.0	31.0	96.0	7.0
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3532	109.0	110.0	39.0	105.0	13.5
		3P+N+E	63A	400V	สีแดง	NP6532	134.0	115.0	55.0	112.0	5.0
		3P+N+E	125A	400V	สีแดง	NP5532	167.0	135.0	43.0	122.0	6.5




16A-32A

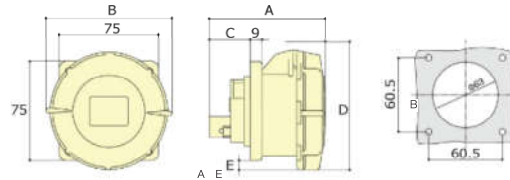

63A

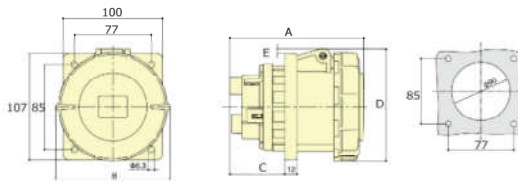

125A

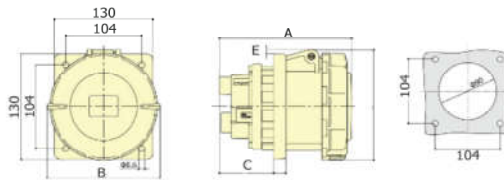


เต้ารับแบบฝังเอียง (Panel Mounted Socket: Angle) IP67


รายละเอียดสินค้า	รุ่นกันน้ำ IP67					รหัสสินค้า	ขนาดมิลลิ (มม.)				
		A	B	C	D		E				
เต้ารับแบบเอียง	รุ่นกันน้ำ IP67	2P+E	16A	230V	สีฟ้า	NP1342	95.0	77.0	40.0	67.0	2.5
		2P+E	32A	230V	สีฟ้า	NP3342	117.0	100.0	56.0	101.0	14.5
		3P+N+E	16A	400V	สีแดง	NP1542	99.5	95.0	41.0	99.5	11.0
		3P+N+E	32A	400V	สีแดง	NP3542	114.0	100.0	42.5	108.0	18.0
		3P+N+E	63A	400V	สีแดง	NP6542	145.0	115.0	66.0	125.0	15.0
		3P+N+E	125A	400V	สีแดง	NP5542	132.0	135.0	47.0	135.0	21.0



16A-32A

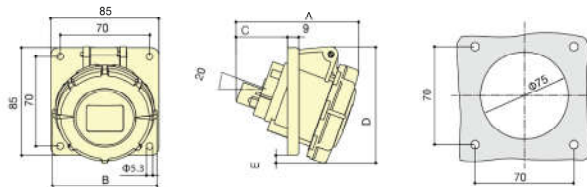

63A

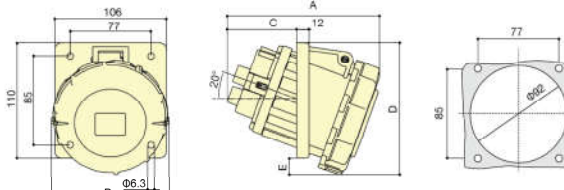

125A

