
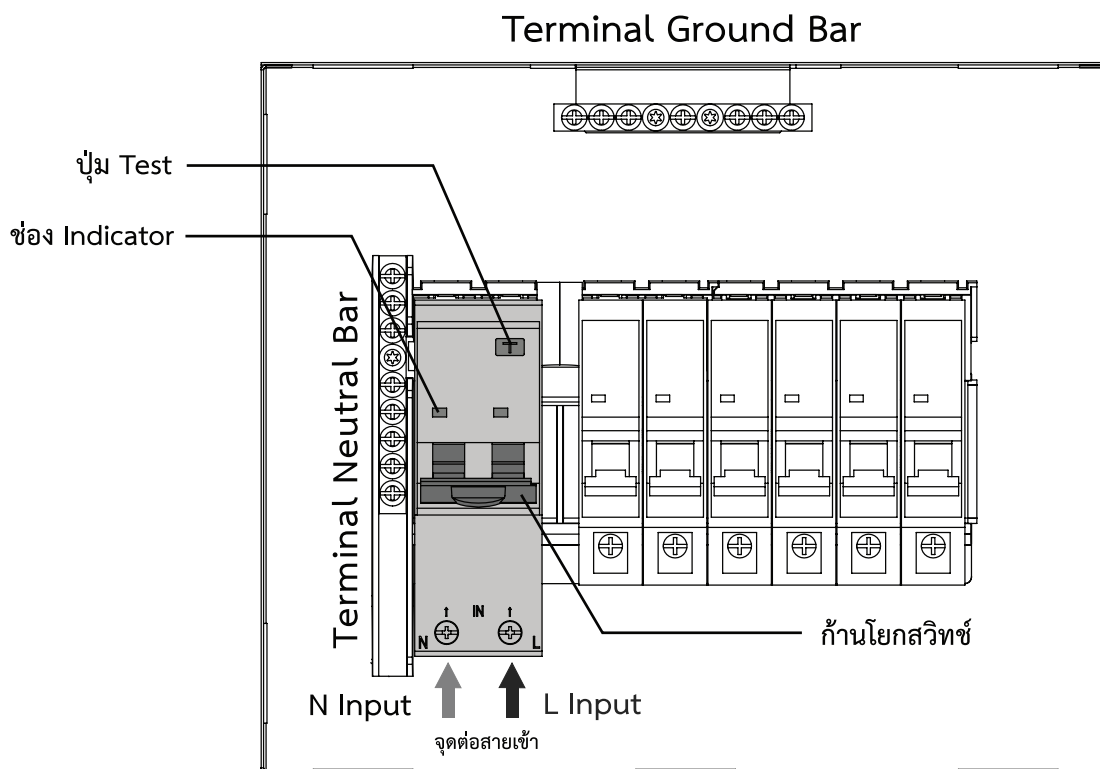


คู่มือการใช้งาน RCBO Model : RAS11

RCBO เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติ ออกแบบมาสำหรับติดตั้งในตู้ Consumer Unit คุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าดูด, ไฟฟ้ารั่ว, ไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดพิกัด สามารถนำมาทดแทน Circuit Breaker ที่มีอยู่ได้ทันที

การติดตั้ง

1. ควรเลือกขนาดพิกัดของ RCBO และขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดพิกัด (ตามข้อกำหนดการไฟฟ้า)
2. นำ RCBO ติดตั้งบนรางโดยเสียบด้านหัวเข้ากับราง ตามด้วยด้านท้ายเพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้า ดังรูป

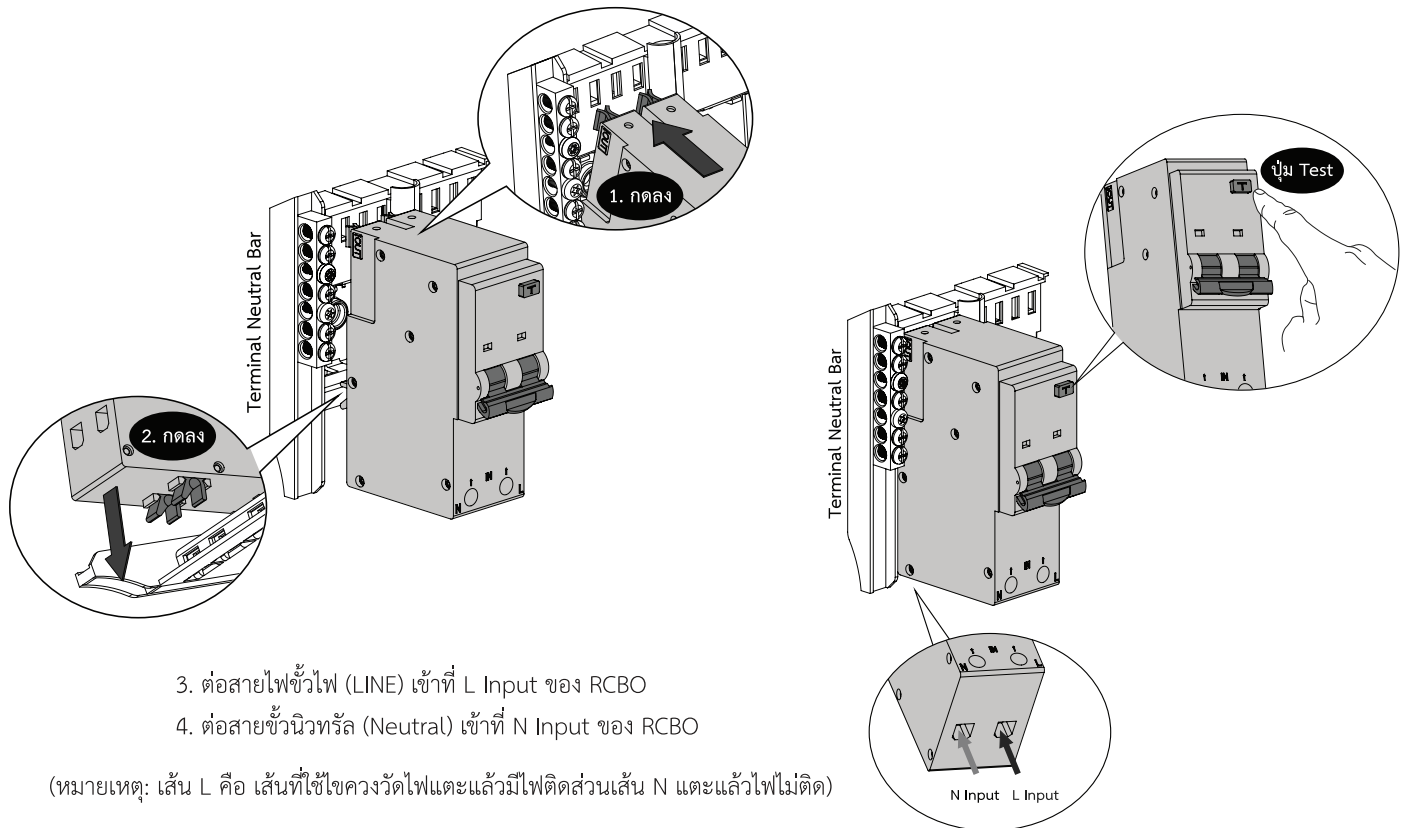

ภาพตัวอย่างการติดตั้งในตู้ Consumer Unit


การใช้งาน

1. หลังจากติดตั้ง RCBO เรียบร้อยแล้วให้ท่านผลักก้านโยกสวิตช์ขึ้นที่ตำแหน่ง “ON” RCBO จะจ่ายกระแสไฟฟ้าออกไปยังโหลดทันที สังเกตช่อง Indicator แสดงการทำงานจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นแดง
2. จากนั้นให้ทดสอบกดปุ่ม TEST RCBO จะตัดวงจรทันที แสดงว่าเครื่องปกติพร้อมใช้งาน สังเกตช่อง Indicator จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นเขียว
3. ในขณะที่ใช้งานเมื่อมีเหตุผิดปกติจากการใช้ไฟฟ้าจน RCBO ตัดวงจร และภายหลังจากท่านทำการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ให้โยกสวิตช์ขึ้นตำแหน่ง “ON” RCBO ก็พร้อมจะทำงานต่อไป
4. ท่านสามารถทดสอบการทำงานของ RCBO ด้วยตัวเองโดยการกดปุ่ม TEST โดยปกติต้องตัดวงจรทุกครั้ง ก่อนโยกสวิตช์ “ON” ควรปิดสวิตช์ด้านโหลดให้หมดก่อน โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีที่เกิดปุ่ม TEST แล้วไม่ตัดวงจรให้ติดต่อช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญ มาตรวจสอบโดยด่วน หรือติดต่อขอคำแนะนำจากศูนย์บริการ เซฟ-ที-คัท

Specification

Model	RAS11
Number Of Pole	2 Pole
Rated Current (In)	16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
Rated Voltage (Un)	AC 230V
Rated Frequency	50 Hz
Rated Residual Operating Current (I Δ n)	30 mA
Rated Residual Non-Operating Current (I Δ no)	0.5 I Δ n
Leakage Current Tripping Time	$\leq$ 0.05 sec
Rated Short-circuit Capacity (Icn)	10,000A
Rated Residual Making and Breaking Capacity (I Δ m)	6,000A
Behavior in Presence Of D.C. Components	Type AC
Degree Of Protection	IP20
Operating Temperature	10 °c to 40 °c
The method of connection	Plug in
Terminal Tightening torque	2.5 N.m
Weight	264 g

Dimension (cm)

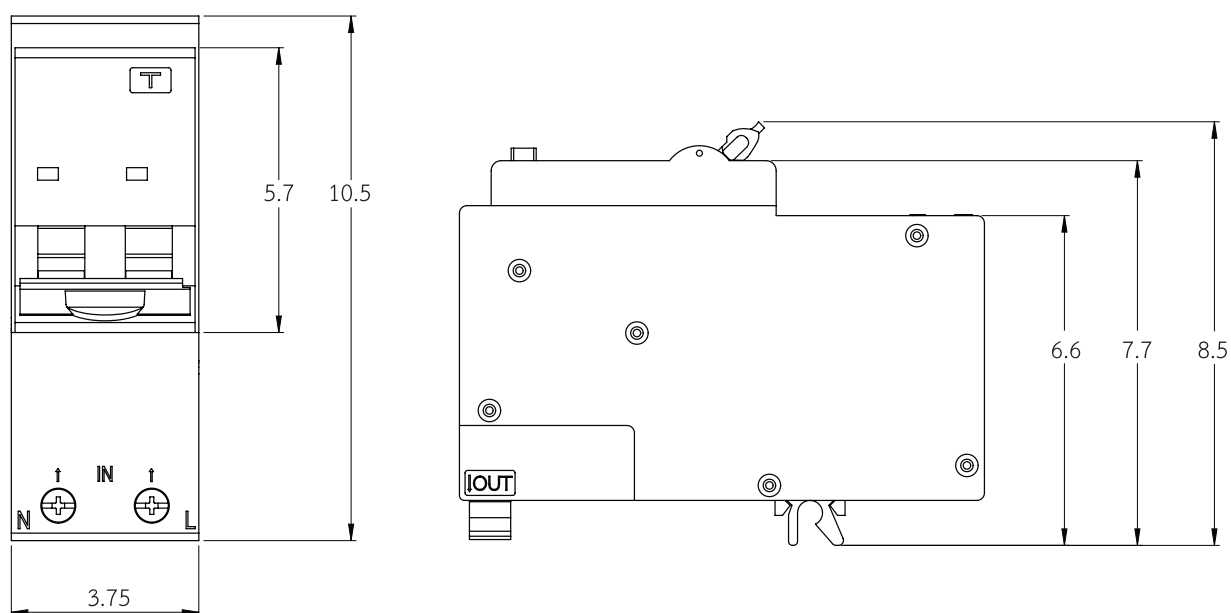

ผลิตโดย บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

Tel. 02-742-7060, 086-318-7147 Fax. 02-741-4131 www.safe-t-cut.com

สายด่วน (24 ชม.) 082-818-1188 RV.03



เบอร์. 909-2548